


CONDUIT CHEMINI DOUBLE PEAU

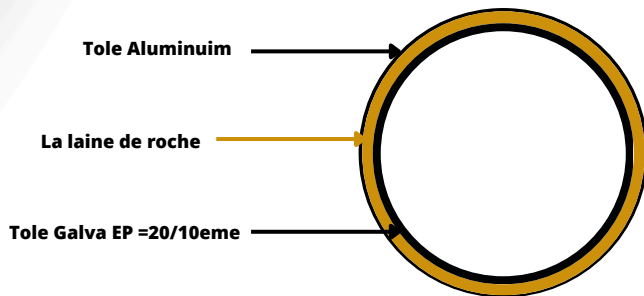

Description

Gaine Circulaire tôle galvanisé double peau :

- tôle galvanisé Z 200 calorifugée en la laine de Roche avec protection mécanique en tôle aluminium
- assemblage en soudeur
- Paroi interieur en tole galva EP = 20/10eme et paroi extireur en tole Aluminium

La laine de roche

Resistance coupe feu :

CONDUIT CHEMINI DOUBLE PEAU avec résistance coupe feu de 120 minutes

Epaisseur

CONDUIT CHEMINI DOUBLE PEAU	
Epaisseur Paroi interieur en tole galva	Epaisseur paroi extireur en tole Aluminium
20/10eme	6/10eme

