


TOURELLE

Cette série est également conforme à l'utilisation dans les endroits tels que les installations industrielles, les dépôts et entrepôts, les hôpitaux et les fermes d'élevage de poulets Etc.

La série RF conçue à être utilisée dans les milieux peu pollués où la température ne dépasse pas quelques 60°C dont les corps des ventilateurs sont fabriqués à partir de la tôle peinte par une peinture en poudre électrostatique.

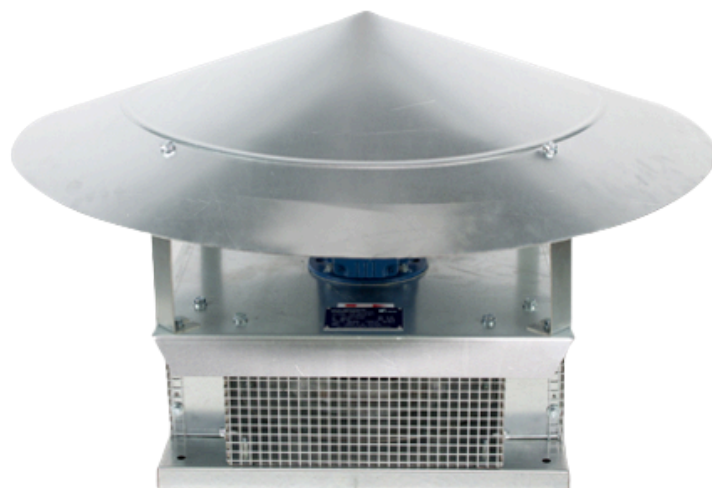

Modèle	Puissance	Alimentation électrique	Fréquence	Vitesse	Débit d'air
	W	V	Hz	Rpm	M3/h
RF 250	170	230	50	2680	1300
RF 315	120	230	50	2700	1800
RF 355	180	230	50	1410	2750
RF 400	375	230	50	1410	3620
RF 450	595	230	50	1400	5800
RF 500	880	400	50	1400	8000
RF 560	1450	400	50	1400	10000

